



Kindermann Klick & Show

Toplantı odaları, seminer salonları,
derslikler ve ortak çalışma alanları
için kablosuz sunum sistemi.

Toplantı Odaları

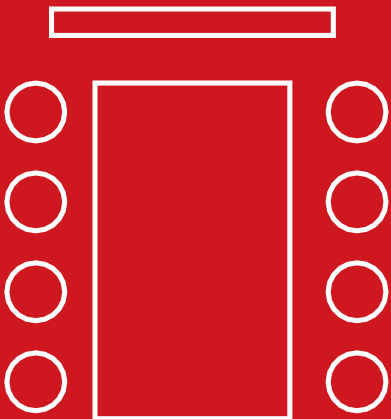

Ortak Çalışma

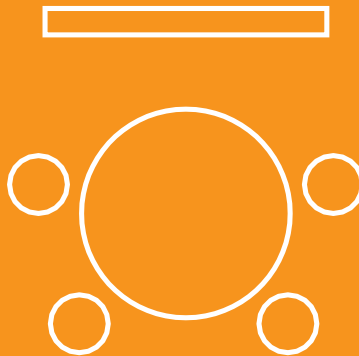

Derslikler



Kindermann Klick & Show

Toplantı odaları, seminer salonları, derslikler ve ortak çalışma alanları için kablosuz sunum sistemi.

Kindermann Klick & Show sunum sistemi kullanıcıların bilgisayar veya mobil cihazlarından yapılandırma olmadan, kablolar olmadan gecikme süreleri olmadan çok hızlı ve etkin şekilde içerik paylaşımları yapmalarını sağlar.



BYOD Güvenli & Kolay İşbirliği

Toplantı odaları, seminer salonları, derslikler ve ortak çalışma alanları gibi genel kullanım alanlarında kablosuz içerik aktarımlarınızın güvenlik standartları uygulanması nedeniyle Kindermann Klick & Show tarafınca içeriğinizin güvence altına alındığından emin olabilirsiniz.

Kindermann Klick & Show K-10S ana ünite ve iki adet Klick & Show dokunmatik buton ile sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak Klick & Show dokunmatik buton sayısı on dört adede kadar yükseltilebilir kullanılabilmektedir.

The Klick & Show K-10S ana ünite üzerindeki RJ45 girişi ile içinde bulunan IEEE 802.11n/ac Wifi (2,4 + 5 GHz), farklı aygıt ve medya türlerinden görsel-ışitsel içeriği RJ45 ağ arabirimi ile beraber işler.

The Klick & Show TOUCH verici ise USB aracılığıyla dizüstü bilgisayara bağlı, kullanıcı dostu, dokunma duyarlı bir dongle'ın şık bir tasarımına sahip olan kompakt bir WiFi modülüdür.

Dongle yüzeyine hafif bir dokunuş, dizüstü bilgisayar aktif bir kaynak olarak tek bir kişinin veya bir grup sunumunda aktif hale getirir ve canlı içerik ana ekrana yansıtılır.

Dongle, kullanıcıya etkinlik durumu hakkında geri bildirim sağlamak için çift renkli bir LED göstergeye ve titreşim özelliğine sahiptir.

Klick & Show TOUCH işbirliğine yönelik, kullanımı kolay bir sistemdir.

Dokun & Devam Et!

Kindermann Klick & Show'u kullanarak, misafirler de dahil olmak üzere diğer toplantı katılımcılarıyla işbirliği yapılabilir ve herhangi bir eğitim almadan bile görsel-ışitsel içerik sunabilirsiniz.

Windows and Mac dizüstü bilgisayar kullanıcıları sadece bir USB portlarına Klick&Show TOUCH vericisini takmalı ve sensör düğmesine kısa bir dokunuşla, bilgisayar içeriğiniz ana ekran aygıtına anında yansıtılır. Apple veya Android mobil cihaz kullanıcıları ise içerik paylaşmak için ücretsiz uygulamayı indirebilir veya bunun yerine cihazınızın Airplay işlevini kullanabilirsiniz. (iOS cihazları için)

Kablolu içerik (örnek olarak bir PC veya DVD oynatıcıdan), Klick & Show ana ünitesinin 4K HDMI girişi kullanılarak sunulabilir.

Kindermann Klick & Show

Özellikler

PC/MAC uyumluluğu

Microsoft Windows veya Apple Mac dizüstü bilgisayarlar ile PC'lerden Klick & Show TOUCH vericisi üzerinden kablosuz sunum imkanı sağlar.

iOS & Android uyumluluğu

Ücretsiz uygulama desteği ile IOS ve Android mobil cihazlardan ana birime kablosuz içerik paylaşımı.

Airplay

IOS cihazların kablosuz içerik yansıtmak için kullanılan uygulama "Airplay" özelliğini destekler.

Yansıtma - Uzatma

Bilgisayarınızın ana aygıtı yansıtma yapabilmeleri için kaynaklar arasında seçim yapın.

1080p taramada düşük gecikme süresi

1080p Yüksek çözünürlük ve <130ms düşük gecikme süresi ile sorunsuz kablosuz aktarım.

Hızlı - Switch

1s'den daha kısa sürede farklı kaynaklar arasında hızlı geçiş.

USB-HID Dokunmatik

Dokunmatik ekranları ve interaktif kartları bağlamak için dahili USB-HID fonksiyonu.

PoE Desteği

Ana ünitenin Ethernet üzerinden güç alma ve çalışma özelliği.

Güvenlik

Güvenli sinyal iletimi için AES WPA2PSK kimlik doğrulama protokolü kullanılır.

Medya Oynatma

Android ve iOS uygulamasını kullanırken Klick & Show ana ünitesinde oynatmak için video, resim veya müzik aktarın.

Dosya Transferi

Ana ünite üzerinden her türlü dosya formatının başka bir aygıtı kablosuz aktarımı için PC veya MAC tarayıcınızı kullanın. Dosyaları mobil cihazlara kaydedin veya bu dosyaların kablosuz sunumunu anında yapın. (Word, Excel, Powerpoint, PDF dahil)

Uzak-Bağlantı

Aktif sinyal katılımcının mobil cihazında uzaktan görüntülenmesine izin verir.

Presenter-Lock

"Remote-View" fonksiyonu yetkisiz aktivasyonunu engeller.

Uzaktan Fare

Mevcut sunum yapan kişinin PC'sinin veya Mac dizüstü bilgisayarının fare kontrolünü, bir mobil cihaz üzerinden jiroskop yardımıyla fare görevinin kullanımını sağlayın.

Kablosuz AP

Mevcut bir şirket/kampüs ağını işgal etmek yerine, PC kaynakları, mobil cihazlar ve ana ünite arasında bağımsız bir WiFi ağı kurmak için dahili WiFi erişim noktasını kullanabilirsiniz. 1 Gbps'ye kadar iletim hızları için IEEE 802.11n/AC standardı mevcuttur. Diğer WiFi ağlarıyla etkileşimi en aza indirmek için 5 GHz veya 2.4 GHz bantları arasında seçim yapın.

Yerel Ağ Bağlantısı

Ana üniteye ek LAN portu, mobil cihazları bir LAN ağına veya internete bağlamak için WiFi üzerinden Klick & Show'u kullanır.

HDMI 2.0 Çıkış

Modern, geniş formatlı Ultra HD 4K ekranlara yüksek çözünürlüklü 4K/60Hz sinyal çıkışı için güçlü, yerleşik HDMI ölçekleme modu içerir.

AUX 4K Girişi


Harici 4K/60Hz HDMI kaynaklarının (örn. Doküman kamerası, DVD vb.) veya kablolu bir dizüstü bilgisayara bağlanması için yardımcı başka bir HDMI girişi bulundurulur.

Ses Giriş/Çıkış

Stereo sinyalleri ana üniteyi beslemek için ve de başka bir ses sistemine göndermek için kullanır.

Yazılım Güncelleme

USB portu üzerinden kullanıcı dostu yazılım yükseltme özelliği sayesinde geleceğe dayanıklı.

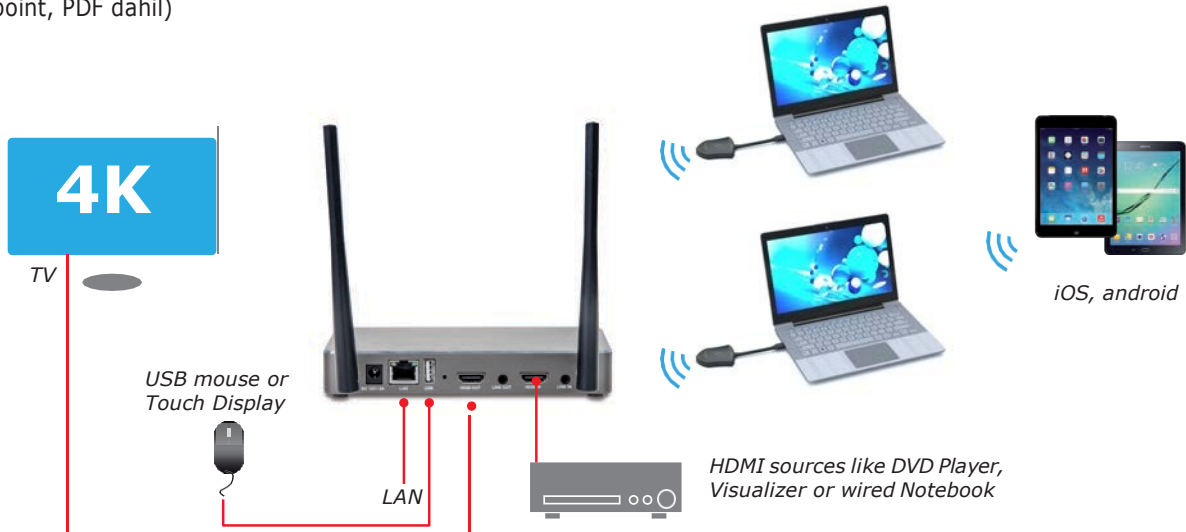

Kindermann Klick & Show

Toplantı odaları, seminer salonları,
derslikler ve ortak çalışma alanları için
kablolu sunum sistemi.



Giriş Formatları		Klick & Show TOUCH Sensor-Dongle	Klick & Show K-10S Ana Ünite
Video giriş formatı	1x USB	1x USB	1x Kablolu, 1x HDMI-IN
Video konnektörü	USB 2.0 with type A connector	IEEE 802.11n/ac	IEEE 802.11n/ac, HDMI 2.0 (19-pin dişi)
Video giriş çözünürlüğü	VESA, maksimum 4096 x 2160* pixels	HDMI 2.0, 4K/60Hz/4:4:4'a kadar	HDMI 2.0, 4K/60Hz/4:4:4'a kadar
Ses girişi	PC-dijital	HDMI embedded digital audio IN, 1x DVI analog audio IN via 3.5 mm stereo female connector, IEEE 802.11n/ac	HDMI embedded digital audio IN, 1x DVI analog audio IN via 3.5 mm stereo female connector, IEEE 802.11n/ac
Çıkış Formatları		1x Kablolu	1x HDMI-OUT
Video çıkış formatı	1x Kablolu	IEEE 802.11n/ac	HDMI 1.4/HDMI 2.0 (19-pin dişi)
Video konnektörü	IEEE 802.11n/ac	* Kablolu iletim için 1080p'ye kodlanmış	1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz, 3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz, Chroma 4:4:4
Video çıkış çözünürlüğü	* Kablolu iletim için 1080p'ye kodlanmış	IEEE 802.11n/ac	Entegre HDMI Dijital Ses Çıkışı, 1x stereo analog ses çıkışı 3.5 mm stereo dişi konnektör
Ses çıkışı	IEEE 802.11n/ac		
Ek Bağlantı Noktaları		Ethernet	LAN-RJ45
USB	Windows and MacOS için USB-stick 8GB [Başlangıç Programı (Launcher)]	2x USB tip A konnektör	
Özellikler		Kablolu standardı	IEEE 802.11n/ac
WiFi frekansı	2.4 GHz veya 5 GHz	WiFi frekansı	2.4 GHz veya 5 GHz
Şifreleme	AES WPA PSK, WPA2 PSK	Şifreleme	AES WPA PSK, WPA2 PSK
Kablolu bağlantı hızı	1 Gbps'e kadar	Kablolu bağlantı hızı	1 Gbps'e kadar
İletim mesafesi	maksimum 35 m (Klick & Show TOUCH dongle ve K-10S ana ünite arasında bir engel olmadan)	İletim mesafesi	maksimum 35 m (Klick & Show TOUCH dongle ve K-10S ana ünite arasında bir engel olmadan)
Kablolu iletim video kapasitesi	1080P @ <30Hz	1080P @ <60 Hz iOS/Android app üzerinden 1080P @ <60 Hz Airplay (iOS cihazlar) üzerinden 1080P @ <30 Hz Klick & Show TOUCH butonu üzerinden	1080P @ <60 Hz iOS/Android app üzerinden 1080P @ <60 Hz Airplay (iOS cihazlar) üzerinden 1080P @ <30 Hz Klick & Show TOUCH butonu üzerinden
Eşzamanlı bağlantı	maksimum 14	Eşzamanlı bağlantı	maksimum 14
Ana ekranda içerik pencereleri	1	Ana ekranda içerik pencereleri	1
Mobil cihaz desteği	Ücretsiz iOS ve Android uygulamaları	Mobil cihaz desteği	Ücretsiz iOS ve Android uygulamaları
Uzaktan görüntüleme	Ana ekrandan mobil cihaza uzaktan yansıtma	Uzaktan görüntüleme	Ana ekrandan mobil cihaza uzaktan yansıtma
Uzaktan Fare ile kontrol	Sunucunun PC'sinin uzaktan kontrolü	Uzaktan Fare ile kontrol	Sunucunun PC'sinin uzaktan kontrolü
Kontrol		İşlem	Tepki (titreşim) veren sensör düğmesi
İşlem	Tepki (titreşim) veren sensör düğmesi	Durum göstergesi	3 renkli LED: Kırmızı, Yeşil, Beyaz* * gelecekte kullanımı için
Durum göstergesi	3 renkli LED: Kırmızı, Yeşil, Beyaz* * gelecekte kullanımı için	Kontrol protokolü	Ethernet portu üzerinden Telnet
Kontrol protokolü	Ethernet portu üzerinden Telnet		
Mekanik		Boyutlar	80 x 60 x 15 mm, USB kablo 12 cm
Boyutlar	80 x 60 x 15 mm, USB kablo 12 cm	Ağırlık	0,09 kg (90 g)
Ağırlık	0,09 kg (90 g)		
Çevresel		Çalışma ısısı	+32° to +104° F (0° to +40° C)
Çalışma ısısı	+32° to +104° F (0° to +40° C)	Depolama ısısı	-4° to +140° F (-20° to +60° C)
Depolama ısısı	-4° to +140° F (-20° to +60° C)	Nem (depolama/çalışma)	20% to 90% (yoğunlaşmayan)
Nem (depolama/çalışma)	20% to 90% (yoğunlaşmayan)		
Güç		DC güç	5V supplied via PCUSB portu üzerinden 5V desteği (pile ihtiyaç duymadan)
DC güç	5V supplied via PCUSB portu üzerinden 5V desteği (pile ihtiyaç duymadan)	Güç tüketimi	2 W (maksimum)
Güç tüketimi	2 W (maksimum)		
Aksesuarlar			Klick & Show K-10S Kit (7488000300)
			Klick & Show K-10S ana ünite, 2x anten, 2x Klick & Show TOUCH sensor-düğmeleri, bağlantı aparatları, hızlı kurulum kılavuzu, güç adaptörü