

S Serisi ultra kısa yansıtma açılı projektörler

Eğitim ortamı ve kurumsal ortam projektörleri

VPL-SW631

VPL-SX631

VPL-SW636C



Önemli Özellikler

3LCD renkli ışık çıkışı, yüksek parlaklık ve yüksek kontrast oranı. VPL-SW631 ve VPL-SW636C için yerel WXGA (1280 x 800) 16:10 geniş ekran çözünürlüğü ve VPL-SX631 için XGA (1024 x 768) 4:3 ekran çözünürlüğüyle 3300 lümen parlaklık. Bu projektörler yaklaşık olarak 3000:1 tam beyaz/tam siyah kontrast oranına sahiptir.

Uzun ömürlü lamba
Düşük modda 10.000 saat.

Tabletle kablosuz sunum
Kablosuz sunum özelliği, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan dosya sunmanızı kolaylaştırır.

Interactive Presentation Utility Uygulaması ve Bilgisayarsız / Sürücüsüz özellikler
Çift kalem otomatik kalibrasyon etkileşimi ve IPU2 yazılımıyla birlikte sunulur. Bilgisayarsız uygulamalar veya beyaz tahta uygulamaları için IPU2 yazılımını yüklemeye gerek yoktur (Yalnızca VPL-SW636C)

Kurulum kolaylığı
Lens kaydırma işlevi sayesinde yansıtılan görüntünün konumu dikey düzlemde -%3,7 - +%3,7 ve yatay düzlemde -%2,3 - +%2,3 hareket ettirilerek ve 1,03 kat optik yakınlaştırmayla kolayca ayarlanabilir.

*VPL-SX631 için dikey lens kaydırma işlevi -%3,1 - +%3,1

S serisi ultra kısa yansıtma açılı projektörler, okul veya ofis ağlarıyla kusursuz entegrasyon sağlar

Eğitim ortamları ve kurumsal ortamlar için 3300 lümen parlaklığa ve isteğe bağlı kablosuz özelliklere sahip, uygun fiyatlı, ultra kısa yansıtma açılı projektörler.

Sony tarafından geliştirilen 3LCD BrightEra™ panel teknolojisi sayesinde kullanıcılar, mükemmel renk kararlılığına sahip, son derece parlak ve yüksek kontrastlı XGA/WXGA görüntülerin keyfini çıkarabilir. S Serisi ultra kısa yansıtma açılı projektörler, 3300 lümen güçlü renkli ışık çıkışları sayesinde ortam çok aydınlık olduğunda bile sunumların daima net olarak görülmesini sağlar. Kurulumu kolay ve diğer cihazlarla bağlantı için birçok arabirimi bulunan VPL S Serisi, kontrol ve sunumlar için mevcut okul veya ofis ağlarına sorunsuz şekilde entegre olur.

İsteğe bağlı Wi-Fi® modülünün eklenmesiyle kullanıcıların ev ödevlerini, görüntüleri ve grafikleri; bilgisayar, akıllı telefon ve iOS / Android tablet gibi cihazlardan kablosuz olarak paylaşmaları sağlanır. Ayrıca 10.000 saate kadar daha uzun lamba değiştirme zamanı, senkronize filtre ve lamba bakımına imkan sunarak ürünün çalışmama süresini azaltır ve maliyetleri en aza indirir.

Özellikler

Maksimum 3300 renkli ışık çıkışıyla çok parlak ve net görüntüler

S Serisinin yüksek ışık çıkışı, sunumların tüm sınıflarda ve toplantı odalarında net şekilde görünmesini sağlar. Her ortama uygun üç parlaklık modu bulunur

Yüksek kontrast oranı

Projektör yaklaşık olarak 3000:1 tam beyaz/tam siyah yüksek kontrast oranına sahiptir. Bu oran, projeksiyon sistemi için maksimum beyaz parlaklığı ile minimum siyah parlaklığı arasındaki kontrast oranıdır.

Ultra kısa yansıtma açısı oranı

Projektörün 0,27:1 (0,267-0,274:1) yansıtma açısı oranı, ekrana yakın şekilde kurulabilmesini sağlar.

Ayrıntı dolu sunumlar için**XGA/WXGA çözünürlük**

Keskin ve ince ayrıntılar sağlayan XGA (1024 x 768) / WXGA (1280 x 800) çözünürlük, doğrudan dizüstü bilgisayar veya PC'den yapılan sunumlar için idealdir.

3LCD BrightEra™ teknolojsi

Projektörün verimli 3LCD panel sistemi, Sony tarafından geliştirilen BrightEra™ teknolojsiyle güçlendirilmiştir. Etkileyici, parlak, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve artırılmış panel güvenilirliğiyle farkı göreceksiniz.

Daha az bakım ve çalışmama süresi için 10.000 saate kadar uzun ömürlü lamba

Kullanım ömrü boyunca daha düşük sahip olma maliyetlerine doğrudan katkı sağlayan daha az bakım gereksinimiyle, daha uzun süre boyunca kesintisiz olarak sunum yapın. Lamba ve filtre değiştirme işlemleri aynı dönemde yapılabilir ve bu sayede daha az planlı bakım ziyareti gerekir.

Gelişmiş enerji tasarrufu özellikleri

Gelişmiş lamba teknolojisi, etkili enerji tasarrufu özellikleri sağlar. Örneğin, Otomatik Işık Karartma modunun üstün parlaklık kontrolü, projektör kullanılmadığı zaman önemli oranda enerji tasarrufu sağlar. Otomatik Görüntü Modu yansıtma sırasında ışık çıkışını yansıtılan görüntüye göre otomatik olarak ayarlar. Görüntüyü geçici olarak kapatmanız gerektiğinde ışık çıkışı tamamen devre dışı bırakılarak enerji tüketimi en aza indirilir.

Ağ üzerinden sunum (LAN/Kablosuz LAN)

Projektör, LAN/Kablosuz LAN ağına kurulduğunda sunumlar ağ üzerindeki herhangi bir PC veya Mac® bilgisayardan yansıtılabilir. Aynı anda tablet veya akıllı telefon da bağlanabilir. Kablosuz sunum özelliği tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan dosya sunmanızı kolaylaştırır. jpg, pdf ve diğer desteklenen formatları yansıtabilirsiniz. Aynı anda en fazla dört kullanıcı PC/ Mac® bilgisayardan görüntü yansıtılabilir ve bir projektöre en fazla sekiz kullanıcı bağlanabilir. Windows/Mac® için "Projector Station for Network Presentation" adlı bir uygulama sağlanır. Tablet/akıllı telefon için Pixelworks tarafından internette indirilebilen bir uygulama sağlanır. Ayrıntılar için lütfen şu web sitesini ziyaret edin: <http://PWPresenter.pixelworks.com>

PC'siz/Sürücüsüz etkileşim özellikleri

Kurulumu ve kullanımı kolaydır. Etkileşimli Çift Kalemlerin etkin olması için IPU2 yazılımını yüklemek veya PC'ye bağlanmak gerekmez. (Yalnızca VPL-SW636C)

iOS cihazlar için uzaktan kumanda

Projector Remote, Sony projektörler için basit bir uzaktan kumanda uygulamasıdır. Ağa bağlı projektörler bu uzaktan kumanda uygulamasıyla kontrol edilebilir. Böylece projektörü basit ve kolay okunur düğmelerle çalıştırabilirsiniz.

Ağ üzerinden kontrol

Projektörün işlevleri ve durumu da ağdaki herhangi bir kullanıcının bilgisayarından uzaktan yönetilebilir ve denetlenebilir. Windows için "Projector Station for Network Control" adlı bir uygulama sağlanır.

USB Medya görüntüleyicisi

Bilgisayara gerek duymadan kolaylıkla fotoğraf, görüntü veya grafik görüntülemek için USB sürücünüzü takın.

USB'den görüntüleme

Projektör tek bir USB kablosuyla görüntü ve ses¹ oynatma imkanı sunar. Bağlantı kurmanın kolay ve kullanışlı bir yolu olan bu işlev için herhangi bir sürücü yüklemeye gerek yoktur.

Interactive Presentation Utility uygulaması

Çift kalem otomatik kalibrasyon etkileşimi ve IPU2 yazılımıyla birlikte sunulur. (Yalnızca VPL-SW636C)


Dahili hoparlörden gelen net ve zengin ses

Ekstra ses sistemi eklemenize gerek yok. Güçlü 16 W hoparlörden gelen zengin ve odayı dolduran sesin keyfini çıkarın.

Kolay kurulum

Ayarlanabilir optik yakınlaştırma ve lens kaydırma, tüm sınıflarda ve toplantı odalarında hızlı ve sorunsuz bir kurulum sağlar. Zengin bağlantı seçenekleri bilgisayarlar, DVD oynatıcılar, mikrofonlar ve diğer AV cihazlarıyla olan bağlantıları kolaylaştırır.

**S serisi ultra kısa
yansıtma açılı
projektörler
okul veya ofis
ağlarıyla kusursuz
entegrasyon sağlar**

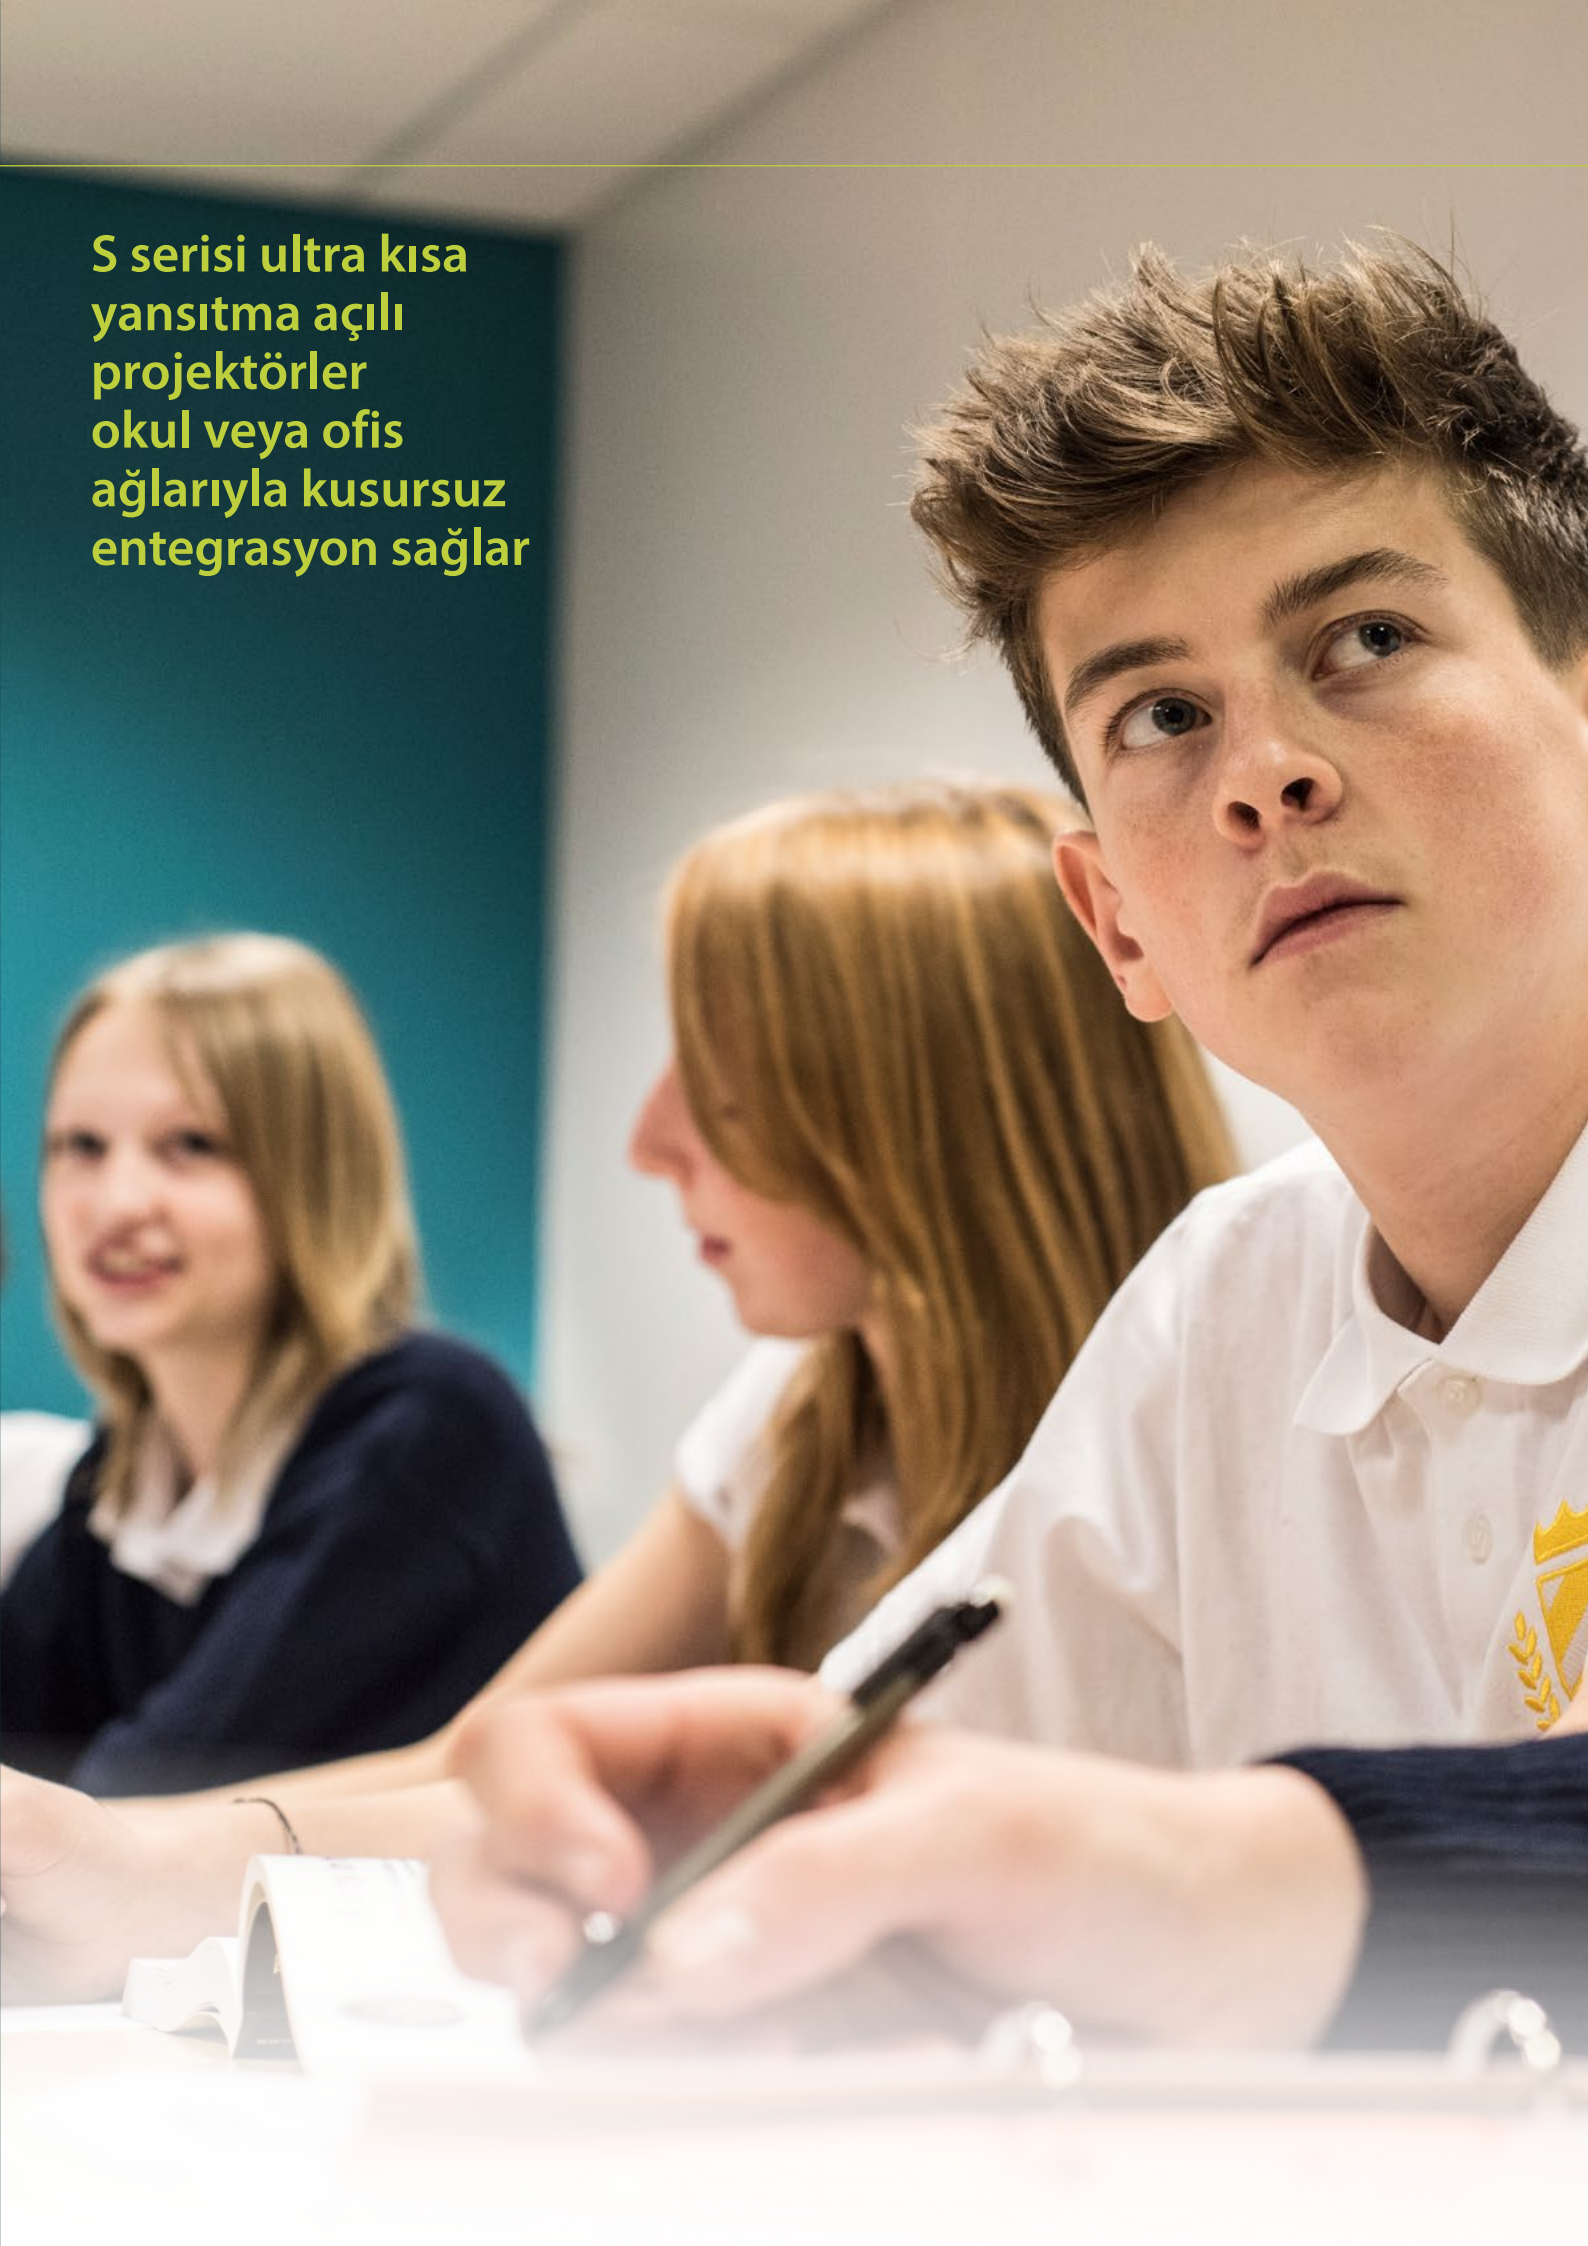

Teknik Özellikler

	VPL-SX631	VPL-SW631	VPL-SW636C
İşık çıkışı/rengli ışık çıkışı	3300 lümen (Yüksek mod)		
Gösterim cihazı	Etkin görüntüleme alanı boyutu	16 mm (0,63 inç) x 3 BrightEra LCD Panel, En boy oranı: 4:3	15 mm (0,59 inç) x 3 BrightEra LCD Panel, En boy oranı: 16:10
	Piksel sayısı	2.359.296 (1024 x 768 x 3) piksel	3.072.000 (1280 x 800 x 3) piksel
Kontrast oranı (tam beyaz / tam siyah) *1	3000: 1		
İşık Kaynağı	225 W tipi UHP cıvalı lamba		
Önerilen lamba değiştirme zamanı *2	4000 sa (Yüksek) / 6000 sa (Standart) / 10.000 sa (Düşük)		
Filtre temizleme döngüsü *2	Lamba değiştirme süresi ile aynı süre önerilir		
Projeksiyon lensi - Yakınlaştırma	İsteğe bağlı: Manuel (Yaklaşık x1,03)		
Projeksiyon lensi - Odak	Manuel		
Projeksiyon lensi - Lens kaydırma	Manuel, Dikey: +/- %3,1 Yatay: +/- %2,3	Manuel, Dikey: +/- %3,7 Yatay: +/- %2,3	
Projeksiyon lensi - Yansıtma açısı oranı	0,27:1 (0,267 - 0,274:1)		
Dikey eğim düzeltme	Maks. Dikey: +/- 5 derece	Maks. Dikey: +/- 1 derece	
Akustik ses	Yüksek 35 dB/Standart 32 dB/Düşük 28 dB		
OSD Dili	27 dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Japonca, Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Felemenkçe, Norveççe, İsveççe, Tay Dili, Arapça, Türkçe, Lehçe, Vietnam Dili, Farsça, Fince, Endonezya Dili, Macarca, Yunanca, Çekçe, Slovakça, Rumence)		
Bilgisayar ve video girişi/çıkışı			
GİRİŞ A	RGB / Y PB PR giriş konnektörü: Mini D-sub 15 pimli dişi / Ses girişi konnektörü: Stereo mini jak		
GİRİŞ B	RGB input konnektörü: Mini D-sub 15 pimli dişi / Ses girişi konnektörü: Stereo mini jak		
GİRİŞ C	HDMI giriş konnektörü: HDMI 19 pimli, HDCP desteği, Ses girişi konnektörü: HDMI® ses desteği		
VIDEO GİRİŞİ	Video input konnektörü: Ses jakı		
S VIDEO IN (S VIDEO GİRİŞİ)	S Video giriş konnektörü: Mini DIN 4 Pimli		
Monitör ÇIKIŞI	Monitör çıkış konnektörü: Mini D-sub 15 pimli		
Ses Çıkışı	Stereo mini		
Dahili etkileşim özelliği	-	-	Evet
Çift Kalem	-	-	Evet
Otomatik Kalibrasyon	-	-	Evet
PC'siz Etkileşim	-	-	Evet
Sürücüsüz	-	-	Evet
Ekran çözünürlüğü	Bilgisayar sinyali girişi	Maksimum ekran çözünürlüğü: UXGA 1600 x 1200 nokta*3	
	Video sinyali girişi	480/60i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p	
Kontrol sinyali girişi/çıkışı, Diğerleri			
RS-232C	D-sub 9 pimli		
LAN	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX		
USB	Tip A, Tip B		
Mikrofon Girişi	Mini jak		
Hoparlör	Hoparlör 16 W (tek ses)		
Çalışma Sıcaklığı (Çalışma Nemi)	0°C - 40°C/32°F - 104°F (%20 - %80; yoğuşmasız)		
Saklama sıcaklığı (Saklama nemi)	-10°C - +60°C / -4°F - +140°F (%20 - %80; yoğuşmasız)		
Güç Gereksinimleri	AC 100 V - 240 V, 3,3 A - 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz		AC 100 V - 240 V, 3,5 A - 1,6 A, 50 Hz / 60 Hz
Güç tüketimi (Yüksek/Standart/Düşük) AC 100 V - 120 V	305 W / 261 W / 232 W	330 W / 261 W / 231 W	341 W / 274 W / 266 W
Güç tüketimi (Yüksek/Standart/Düşük) AC 220 V - 240 V	294 W / 252 W / 225 W	320 W / 252 W / 224 W	328 W / 245 W / 239 W
Güç Tüketimi (Bekleme Modu)	0,5 W (Düşük modda bekleme)		
Ağa Bağlı Bekleme (LAN/WLAN) modunda güç tüketimi (Standart / Düşük) AC 100 V - 120 V	5,3 W / 5,9 W		
Ağa Bağlı Bekleme (LAN/WLAN) modunda güç tüketimi (Standart / Düşük) AC 220 V - 240 V	5,6 W / 6,2 W		
Isı yayımı AC 100 V - 120 V	1041 BTU	1126 BTU	1163 BTU
Isı yayımı AC 220 V - 240 V	1003 BTU	1092 BTU	1119 BTU
Dış boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık: 372 x 138 x 382 mm (14 21/32 x 5 7/16 x 15 1/32 inç) (çıkıntılar hariç)		
Kütle	6,0 kg (13 lb)		6,3 kg (14 lb)
Mevcut aksesuarlar	PSS-645 Duvar Montajı, RM-PJ8 Remote Commander (1), Lityum pil: CR2025 (1), AC Güç Kablosu (1), Kullanım Talimatları (CD-ROM) (1), Hızlı Başvuru Kılavuzu (1), Uygulama Yazılımı (CD-ROM) (1), Garanti kartı (1), Güvenlik Düzenlemeleri/Hızlı Başvuru Kılavuzu (1), Güvenlik Etiket (1)		
Kablosuz modül (WLAN)	IFU-WLM3 (isteğe bağlı)	IFU-WLM3 (isteğe bağlı)	IFU-WLM3 (isteğe bağlı)
Etkileşimli Kalemler	-	-	IFU-PN250A (1), IFU-PN250B (1)
Yedek lamba	LMP-E220		

*1 Verilen rakam, ortalama bir değerdir.

*2 Rakamlar, tahmini bakım zamanını göstermekte olup garanti edilmez. Ortam koşullarına veya projektörün kullanım şekline bağlıdır.

*3 Değerler yaklaşıktır. Ortama veya projektöre göre değişirler.

Tüm özellikler için şu adresi ziyaret edin:
pro.sony.eu/ultra-short-throw

© 2016 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Tamamının veya bir bölümünün izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Metrik olmayan tüm ağırlıklar ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. "Sony" ve "BrightEra", Sony Corporation'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Sony; Basın ve Yayın, Video Güvenlik, Medikal, Dijital Sinema ve Ekranlar gibi birçok sektörde işletmelere AV/IT çözümleri sunan lider kuruluşur. İşletmelere ve müşterilerine dijital görsel-ışitsel içerik oluşturma, yönetme ve dağıtmaya yönelik yüksek kaliteli ürünler, sistemler ve uygulamalar sunar. Ürün yeniliği alanındaki 25 yıldan fazla tecrübesiyle Sony, müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmak için sektörde hiç olmadığı kadar iyi konumdadır. Köklü teknoloji ortaklarından oluşan bir ağ ile işbirliği halinde çalışan Sony, her kurumun kendine ait iş hedeflerine ulaşması için yazılım ve sistemleri birleştirerek, müşterilerin gereksinimlerine hitap eden uçtan uca çözümler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.pro.sony.eu adresini ziyaret edin.

Bizi Twitter™'da takip edin: @Sonydisplays

SONY

Dağıtımıcı: