

LKV593Matrix

(ağ kablosu üzerinden)



LKV993Matrix

(optik fiber üzerinden)



 LENKENG®

IP Üzerinden Matrix

Özellikler:


1. Yeni nesil ipcolor protokolünü kullanır.
2. 4K@60Hz HDR 4:4:4 sıkıştırılmamış aktarımı destekler.
4. Sıfır Gecikmeli iletim sağlar.
4. Bire bir ve çoktan çokla iletimi ve birden çok switch kaskad özelliğini destekler.
5. STP+ modülünü (10G Ethernet) destekler ve 40KM'ye kadar optik fiber üzerinden iletim sağlar.
6. CAT6/6A/7 ile 100m iletim mesafesi.
7. Çift yönlü IR geri geçişini destekler.
8. Harici cihazları bağlamak için üç I/O bağlantı noktası.
9. RS 232 geçiş protokolünü destekler.
10. Çift yönlü S/PDIF geçişini destekler ve alıcı S/PDIF'den ayrı olarak ses çıkarmasına imkan tanır.
11. Farklı ses formatlarını destekleyin (LPCM 7.1/DTS-HD/DTSAudio/Dolby Digital plus/Dolby True HD/Dolby Digital).
12. ARC işlevini destekler.
13. CEC kontrolünü destekler.
14. Endüstriyel sınıf tasarım: yüksek gerilim, lightning ve ESD koruması bulunur.
15. Buton veya kolayca matrix bağlantısı oluşturmak için PC/APP yazılımıyla yapılandırarak çok modlu kontrol.

Topolojik Grafik / Temsili Kurulum & Kullanım




LKV593Matrix

LKV993Matrix

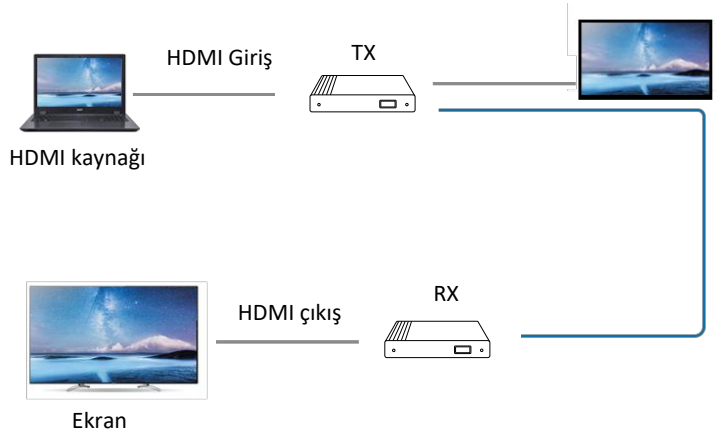

1. Noktadan Noktaya Kullanım

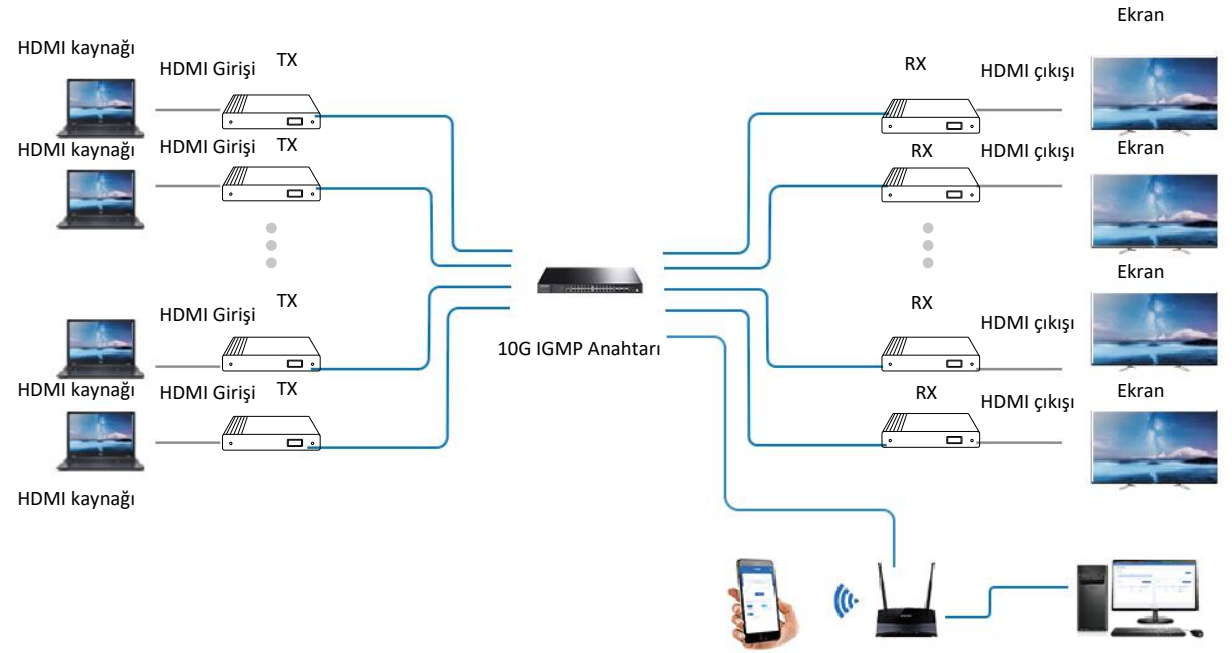

2. Çoktan Çoka Matrix Bağlantısı