

LKV593KVM Matrix

(ağ kablosu üzerinden)



LKV993KVM Matrix

(optik fiber üzerinden)



 **LENKENG®**

IP Matrisi Üzerinden KVM

Özellikler:


1. Yeni nesil ıpcolor protokolünü ile çalışır.
2. 4K @ 60Hz HDR 4: 4: 4 sıkıştırılmamış geçişi destekler.
3. Kvm'yi destekler.
4. Sıfır Gecikmeli iletim.
5. Bire bir ve çokta çokta iletimi ve birden fazla anahtar kaskadını destekler.
6. STP + modülünü (10G Ethernet) destekleyin ve 40 km'ye kadar optik fiber üzerinden iletir.
7. CAT6/6A/7 ile 100 m iletim mesafesi.
8. Çift yönlü IR dönüş.
9. Harici aygıtları bağlamak için üç I/O bağlantı noktası.
10. RS 232 geçiş protokolünü destekler.
11. Çift yönlü S / PDIF geçişini destekler ve alıcı S / PDIF'DEN ayrı olarak ses çıkarır.
12. Farklı ses formatlarını destekler (LPCM 7.1/ DTS-HD/ DTS-Audio/ Dolby Digital plus /Dolby True HD / Dolby Digital / Dolby atmos).
13. Buton veya kolayca matrix bağlantısı oluşturmak için PC/APP yazılımıyla yapılandırarak çok modlu kontrol.
14. Endüstriyel sınıf tasarım: yüksek gerilim , lightning ve ESD koruması.

Topolojik Grafik / Temsili Kurulum & Kullanım




LKV593KVM Matrix

LKV993KVM Matrix

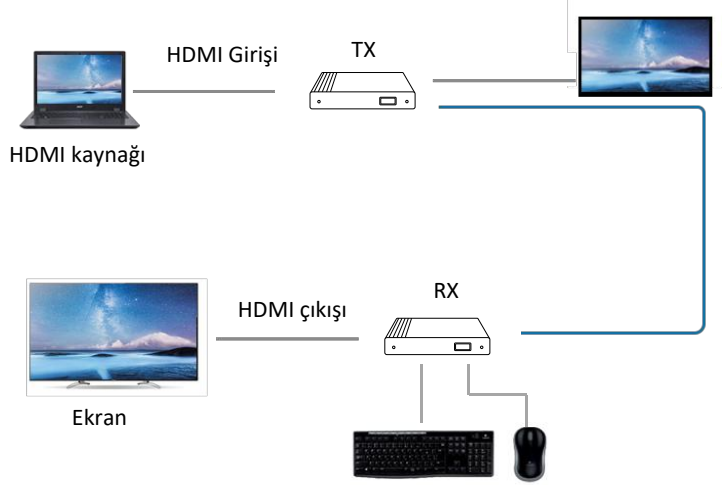

Noktadan Noktaya Kullanım

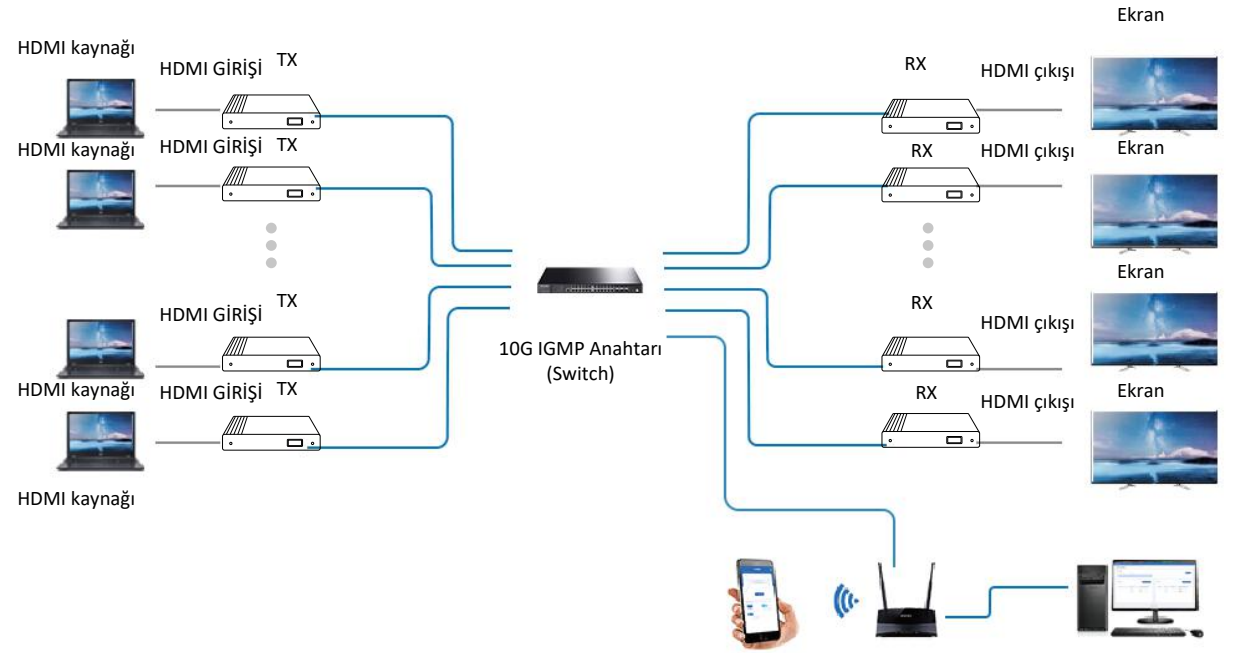

Çok Sayıda MatrixBağlantısı