



CommuniKam


K120M

Ürün Kodu: 5004000000

Kullanım Kılavuzu




Paket İeriđi



1x Kamera



1x Uzaktan kumanda



1x USB Kablosu



1x Kullanım kılavuzu

2. ⚠ Güvenlik Talimatları

Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.

Kurulum

Kamerayı bilgisayarınıza bağlamak için birlikte verilen USB 3.0 kablosunu kullanarak USB arayüzünü bağlayın.

Bu ürün video ve sesi USB üzerinden bilgisayarınıza taşımak için üretilmiştir.

Kamera düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Yalnızca kapalı odalarda ve bu ürünün tasarlandığı şekilde kullanıma izin verilir. Ürünün dış yüzeyi organik bir malzemedir ve korozyona neden olabilecek herhangi bir sıvı, gaz veya herhangi bir malzeme ile teması kesinlikle yasaktır.

Ürünün İini Açmayın!


Bu ürünün içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parçayoktur. Kullanıcının kendi demontajından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.



Not:

Belirli frekanslardaki elektromanyetik alanlar makinenin görüntüsünü etkileyebilir.

3. Uzaktan Kumanda

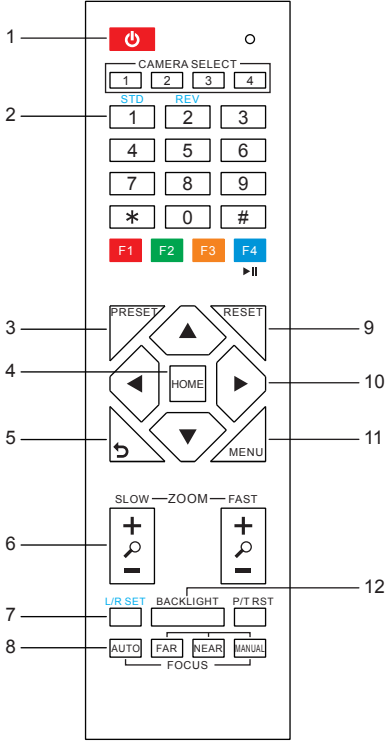

No.	İsim	Fonksiyon Açıklama
1	Bekleme	Bekleme açık / kapalı
2	Numaralar	Kaydedilmiş ön ayarları etkinleştirme
3	Ön ayar	Ön ayar + numara, zoom'un basılan numaraya gerçek konumunu kaydeder
4	Ana menü tuşu	Zoom merkez konumda sıfırlanacak
5	Dönüş	OSD'de gezinme, önceki seviyeye dön
6	Zoom	Dijital yakınlaştırma veya uzaklaştırma
7	EPTZ için Sol / Sağ ayarı	• Standart: aynı anda L / R ve 1 numaraya basın • Ters: aynı anda L / R ve 2 numarasına basın
8	Fokus	Yakın uç odak
9	Sıfırlama	Ön ayar + no. kaydedilmiş ön ayarı siler
10	ePTZ Kontrolü	Yakınlaştırılmış resmi seçilen yönde hareket ettirir
11	Menü	OSD menüsünün açar veya kapatır
12	Arka ışık	Arka ışık dengelemesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır

4. Özellikler

UHD çözünürlük ve ultra geniş görüş alanı

4K @ 30fps / 25fps'yi destekler, ayrıca 1080p, 720p ve daha küçük çözünürlüklerle uyumludur. 120 ° 'ye kadar görüş alanı.

USB 3.0

Tek bir USB 3.0 arayüzü üzerinden ses, video ve güç.

WDR

Geniş dinamik aralık, zorlu ışık ortamlarında bile doğal bir görüntü sağlar.

Yerleşik mikrofon dizisi, 12 metre mesafeye kadar tüm sesleri algılayabilir. Benzersiz gürültü bastırma algoritması, sesinizi mükemmel hale getirir.

2D / 3D gürültü azaltma

2D ve 3D gürültü azaltma algoritmasının uygulanması, gürültüsünü büyük ölçüde azaltır. Ultra düşük aydınlatma koşullarında bile, resmi temiz ve net tutar.

Kolay kurulum

Üniversal braket sayesinde hemen hemen her monitöre kurulumu uygundur. Kamera ayrıca bağımsız kullanım için tasarlanmıştır.

5. Ürün Özellikleri

Kamera	
Sensör	1 / 2,5 ", CMOS, Etkili Piksel: 8,0M
Tarama Modu	Progressive
Lens Yuvası	M12
Lens Odağı	2,8 mm
Görüş alanı	120°
Çarpıtma	0,46 %
Minimal aydınlatma	0,05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Deklanşör	1/30s ~ 1/10000s
Beyaz dengesi	Otomatik, İç Mekan, Dış Mekan, Tek Tuş, Manuel, VAR
Digital noise reduction	2D, 3D
Arka ışık telafisi	Destekli
USB Özellikleri	
İşletim Sistemi	Windows XP/2003/VISTA/7/8/10, Linux, Mac OS
Sıkıştırma	YUY2/MJPEG/H.264/NV12
Çözünürlük	• YUY2: 640x480 (default), 640x360 • MJPEG: 3840x2160 (default), 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 720x576, 1600x896, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 960x540, 848x480, 800x600, 800x448, 640x360, 480x272, 424x240, 320x180, 1920x1080 • H.264: 1920x1080 (default), 320x240, 352x288, 640x480, 720x576, 1600x896, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 960x540, 848x480, 800x600, 800x448, 640x360, 480x270, 424x240, 320x180, 3840x2160 • NV12: 1920x1080 (default), 640x480, 1280x720, 640x360
USB iletişim protokolü	UVC 1.0 ~ UVC 1.5
UVC PTZ	ePTZ destekli
Teknik Özellikler	
Giriş gerilimi	5V (USB destekli)
Anlık tüketim	0.5A (max)
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ 40°C
Depolama sıcaklığı	-40°C ~ 60°C
Power consumption	3W
Boyutlar	194 x 34 x 42 mm (aparatsız)
Ağırlık	0,34 kg

6. Sorun giderme

Görüntü

Görüntüde titreme var:

1. Kameranın sabit bir yüzeye kurulup kurulmadığını kontrol edin.
2. Kameranın yakınında titreşen nesneler olup olmadığını kontrol edin.

Kontrol

Uzaktan kumanda çalışmıyor:

Uzaktan kumanda pilini kontrol edin ve değiştirin.

Dokümantasyon

İlgili CE Belgesi aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir:

<https://shop.kindermann.de/erp/webshop/navigationPath/5004000000.html>

Notlar

