




## FREESTYLE DÖNÜŞ ADAPTÖRÜ SEÇİM KILAVUZU

FRA Freestyle Dönüş Adaptörü, ConnexSys™ veya Fusion® yuvalarını kullanarak çok çeşitli video wall konfigürasyonları sağlar. Bu çok yönlü aksesuar, sınırsız yönlendirme olanakları ve FCADA Fusion derinlik aksesuarı ile birleştirildiğinde ekranların üst üste konumlandırma yeteneği sunar.


Benzersiz yapılandırmanızı destekleyecek en iyi çözümü belirlemek için bu seçim kılavuzundaki bilgileri kullanın.

## KONFIGÜRASYON TARZI

Hassas çoklu ekran hizalaması gerektiren yapılandırmalar için ConnexSys Serisini öneririz. Örnekler:

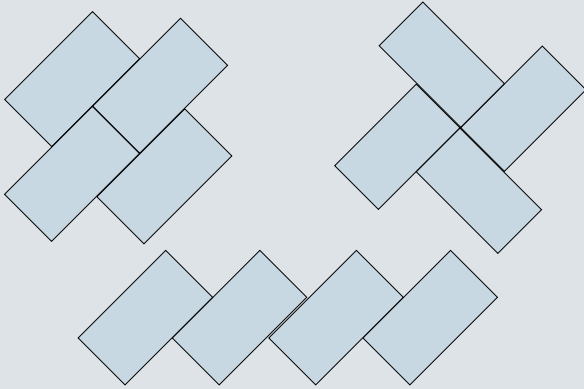

Üst üste konumlandırılan ekranlara sahip konfigürasyonlar için Fusion Serisi tekli saplamalar kullanmanızı öneririz. Örnekler:

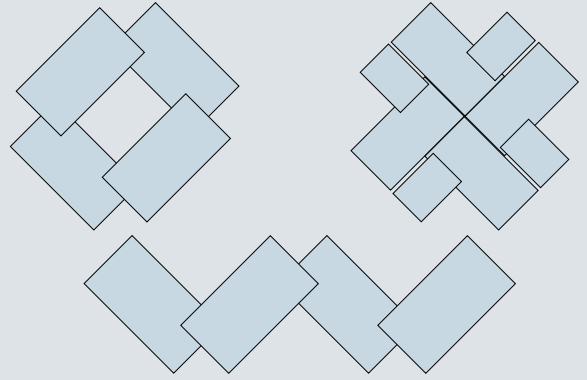

## EKRAN UYUMLULUĐU

MODEL	AÇIKLAMA	EKRAN BOYUTU	45 ° 'DE MİNİMUM EKRAN YÜKSEKLİĐİ	TAŞIMA KAPASİTESİ	MONTAJ DESENİ
LVS1UP	ConnexSys Dikey Montaj Aparatı	55" +	686 mm	56.7 kg	200 x 200; 200 x 300; 200 x 400; 300 x 300; 400 x 400
LVS1U	ConnexSys Yatay Montaj Aparatı	42 - 80"	978 mm	56.7 kg	
STMS1U	Fusion Tek Ayaklı Montaj Aparatı	40" +	483 mm	24.9 kg	
MTMS1U	Fusion Tek Ayaklı Montaj Aparatı	40" +	483 mm	24.9 kg	
MSM1U	Fusion Çift Ayaklı Montaj Aparatı	58" +	737 mm	47.6 kg	
MODEL	AÇIKLAMA	EKRAN BOYUTU	DİKEY MİNİMUM EKRAN YÜKSEKLİĐİ	TAŞIMA KAPASİTESİ	MONTAJ DESENİ
MFAUB	Fusion Stand	50" +	610 mm	47.6 kg	200 x 200; 200 x 300; 200 x 400; 300 x 300; 400 x 400
MPAUB	Fusion Mobil	50" +	610 mm	47.6 kg	

\* Montaj desen seçenekleri Freestyle Adaptör (FRA) ile belirlenir.

## MİNİMUM EKRAN YÜKSEKLİĐİ

Yukarıdaki tabloda belirtilen minimum görüntüleme yüksekliği, kullanılan montaj parçasının en geniş boyutunu kaplayacak en küçük görüntüleme boyutudur. Ekran daha küçük / daha büyük açılara döndürüldüğünde minimum ekran yüksekliği artacaktır. Farklı bir dönme açısında minimum ekran yüksekliğinin hesaplanması konusunda yardım için lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçin.

ConnexSys ve Fusion Serisi montaj aparatları, çok çeşitli freestyle konfigürasyonları elde etmek için birleştirilebilir.

