




## BRAUN SCOUTING CAM BLACK1320 WiFi Solar 4K DS 13MP CMOS

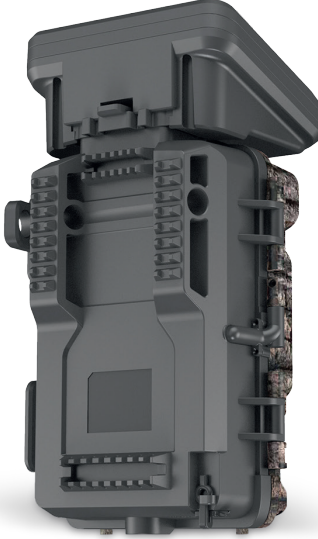

### Önemli Özellikler

- Gündüz ve gece kaydı için – Siyah LED'lerle
- Güneş paneli
- Çift Sensör
- 13MP CMOS sensör
- 4K 30fps video

### TEK ÖZELLİKLER

**Sensör:** 13MP / 2MP (Gece sensörü)

**Hafıza:** SD (Max. 128 GB)

**Lens:** FOV=100°

**Boyutlar:** 160x97x74 mm

**Ağırlık (pilsiz):** 482g

**Ekran:** 2.4" TFT LCD Renkli ekran

**PIR sensör algılama açısı:** 120°

**PIR duyarlılığı:** Yüksek/Orta/Düşük

**PIR sensörleri:** 3

**IR LED'ler:** 24x (850 nm)

**Maksimum gece görüşü/tetik mesafesi:** 22m

**Tetik hızı:** 0.4 Saniye

**Poz:** Otomatik

**Deklanşör hızı:** 1/15, 1/20, 1/30

**IR LED'ler aralık ayarı:** Evet

**Tetik aralığı:** 5 saniye - 60 dakika

**Görüntü çözünürlüğü:** 60/56/52/48/44/40/36/30/24/20/16/12/8/5/3/1MP ve 8/5/3/1MP (Gece sensörü)

**Birden çok resim:** 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 Resimler

**Video çözünürlüğü:** 4K/2.7K/2K/1296P/1080P/720P/480P/360P 30 fps

**video uzunluğu:** 5-180 saniye

**Dosya formatı:** JPG & MP4

**Mikrofon:** Evet

**Hoparlör:** Evet

**Saat ve Tarih baskısı:** Evet

**Ay evresi baskısı:** Evet

**Sıcaklık baskısı:** Evet

**Şifre koruması:** 4 haneli

**Bekleme akımı:** CA. 6 ay

**Çalışma sıcaklığı:** -20°C ~ +60°C

**Güç kaynağı:** 8x AA pil veya 6V 1.5A güç adaptörü

**Su koruması:** IP65

**Kablosuz internet:** Evet

**Bluetooth:** Evet

**Güneş paneli:** DC GİRİŞ 5V DC ÇIKIŞ 6V/2A

**Montaj seçenekleri:** Kayış / 1/4" vida dişi / Ağaca montajı

**Arayüz:** SD, mini USB, 6V DC

**Boyutlar:** 90x77x45 mm

**Ağırlık:** 176g



4 000567 576556

### AKSESUARLAR

- İçerik: İzcilik Kamerası, mini USB Kablosu, montaj kayışı, Ağaç montajı, Kullanım kılavuzu

Technische und DesTechnical ve tasarım değişiklikleri veya geliştirmeleri önceden haber verilmeksizin saklıdır.